


ИНН 5018100439 КПП 771301001, 127238, г. Москва, Дмитровское шоссе, д. 45, корп. 1

Телефон: +7 (495) 290-36-90 / email: sales@cabeltov.ru / www.cabeltov.ru

Оптический кабель СЛ-ОКМБ-03НУ-4Е2-9,0 «ОСОБОПРОЧНЫЙ»

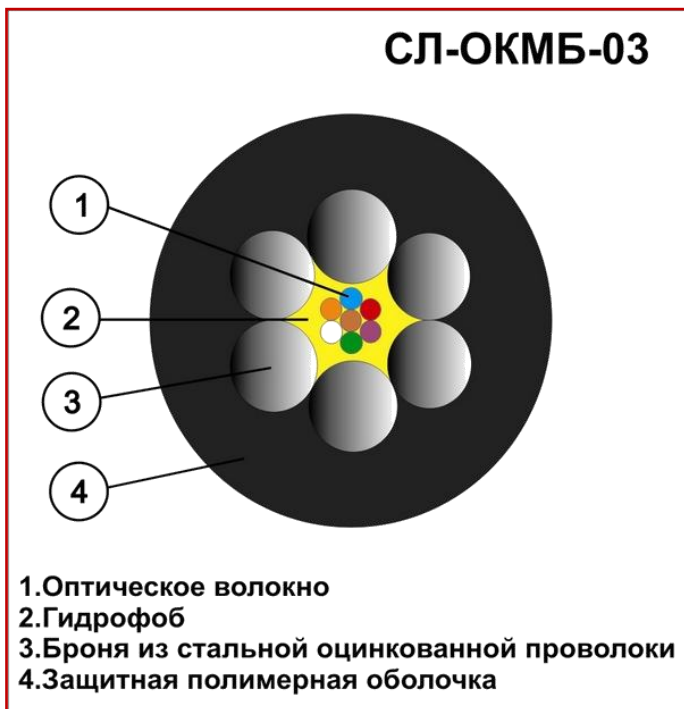

Количество волокон – 4

Тип волокна – G652 C.D., диаметр 245 мкм.

Масса кабеля – 59 кг/км

Диаметр брони – 4,0 мм

Диаметр по оболочке – 6,2 мм

Допустимый радиус изгиба – 100 мм

Допустимое усилие на сжатие – 10 кН / 10 см

Допустимое усилие на растяжение – 9,0 кН

Рабочая температура: -60 - +70 С°



Преимущества – очень прочная броня при минимальной массе и диаметре, позволяет использовать кабель в грунте и кабельной канализации. Способность брони возвращаться после снятия нагрузки к исходному состоянию существенно увеличивает надежность кабеля.

Особенности - в кабеле **СЛ-ОКМБ-03НУ-4Е2-9,0** используется гибкая броня из 6 стальных оцинкованных канатных проволок прочностью 1770 Н / мм², диаметр каждой из проволок около 1,3 мм. Диаметр брони – всего 4,0 мм, что позволяет экономить средства при доставке и прокладке кабеля, а высокая прочность и стойкость к перепадам температур (потенциально кабель останется работоспособным в существенно более широком диапазоне температур, ограничение – материал оболочки) позволяет эксплуатировать кабель в очень суровых условиях.

СЛ-ОКМБ-03НУ-4Е2-9,0 - Один из самых недорогих, прочных и надёжных грунтовых кабелей.

Поставка осуществляется строительными длинами от 1000 до 4200 м на кабельных барабанах от 60 до 80 см диаметром. Средний срок производства – 4 недели.

Выпускается по ТУ-3587-001-75276046-2013.

Декларация Министерства связи №Д-КБ-3546 от 24.12.2013 г.

Сертификат пожарной безопасности №С-РУ.ПБ05.В.03258 от 26.02.2013 г.

Маркировка: СЛ-ОКМБ-03НУ-4Е2-9,0